



Produktdatenblatt

Nr. 1.6.6

climowool Sickenfüller

Der climowool Sickenfüller ist mit einem Glasvlies (schwarz) kaschiert. Zum Schallschutz bei Trapezblechen kann er wie er ist in die obere Trapezschaale gelegt werden, oder aber geschlitzt für optimalen Schallschutz sorgen.

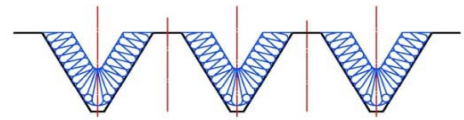

Qualitätssicherung

Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS Hartschaum, BFA QS EPS

Technische Eigenschaften


	Daten	Einheit	Norm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040	W/(m·K)	EN 13162
Wasserdampfdiffusion/ μ -Wert	~ 1	-	
Spezifische Wärmekapazität c	0,84	kJ/(kg·K)	
Strömungswiderstand AF_r	≥ 12	kPa·s/m ²	
Baustoffklasse	A1		EN 13501-1
Produktart	MW-WL		gemäß ÖNORM B6000

Maßangaben

auf Anfrage.

Hinweise

Bitte gewünschte Größe eintragen:

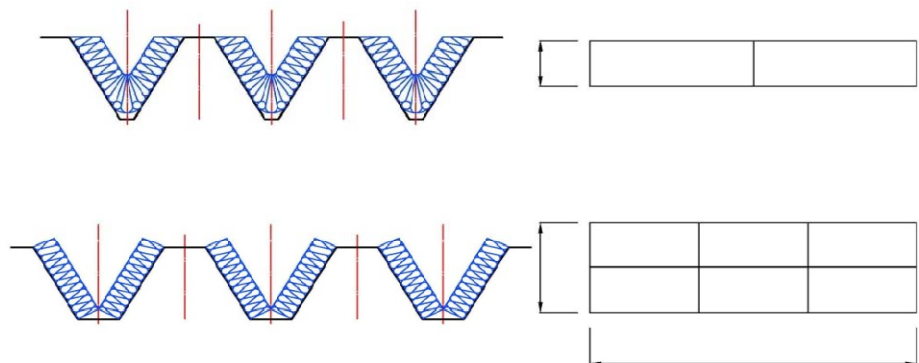

Chemisches Verhalten

Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv.

Stand: 16. Juni 2011

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten